


ProxPass® Active Tag

125 kHz Proximity

Proximidad de largo alcance para control de acceso de vehículos • 1351

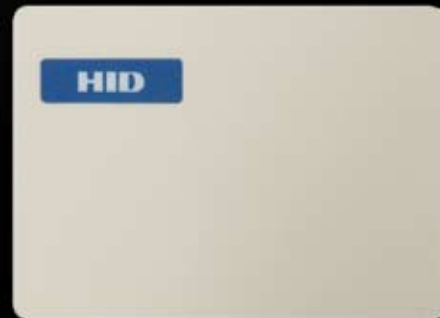

ACCESS reliability.

Aplicación

ProxPass® es un identificador especialmente diseñado para el control de acceso de vehículos. Al ofrecer un conveniente control de acceso para estacionamientos o administración de flotas, ProxPass es un suplemento ideal para una instalación de proximidad HID ya existente o nueva. Puede codificarse con cualquiera de los formatos HID y sistemas de numeración usados en las tarjetas de proximidad de HID, incluido el formato Corporate 1000.

Beneficios

- ▶ Ofrece un alcance de lectura de 1,80 a 2,40 m.
- ▶ La parte posterior de velcro se adhiere fácilmente al interior del parabrisas del vehículo.
- ▶ Atractiva caja hermética de larga vida útil.
- ▶ Compatible con el lector MaxiProx® y todos los formatos de tarjetas HID.
- ▶ Vida útil de las baterías de dos a cinco años, dependiendo del uso.
- ▶ precio muy competitivo, en comparación con otros identificadores de vehículos VHF.

- Descripción** Programable por RF, números de identificación especificados por el cliente
- Opciones** • Numeración externa de las tarjetas
- De fácil manejo** Una lista de referencias cruzadas correlaciona el número externo de la tarjeta con el número de identificación programado y posibilita una administración fácil del sistema.
- Seguridad** Están disponibles más de 137.000 millones de códigos únicos.
- Vida útil prolongada** El diseño de baterías dobles y el bajo consumo de energía le otorgan una vida útil típica de dos a cinco años (al ser usada de manera convencional).
- Durabilidad** La caja de policarbonato robusta, resistente a los rayos UV y con soldadura acústica también es resistente a las inclemencias del tiempo.
- Garantía** Dos años de garantía (para mayor información, vea las condiciones completas de la garantía).

Alcance máximo* típico de lectura utilizando el lector MaxiProx®
1,9 a 2,5 m
*Dependiendo de las condiciones locales de instalación

Ubicación de montaje
Parabrisas interior, del lado del conductor, ángulo superior o inferior


Observación
La ubicación ideal para el montaje es en el vidrio del parabrisas, del lado interior. El montaje sobre metal disminuye el rendimiento.

Dimensiones
91,6 mm x 67,5 mm x 7,6 mm máx.


Temperatura operativa
-30° a 85° C

Condiciones ambientales
5 - 95% de HR (sin condensación). No apto para uso en instalaciones marinas.

(Sírvase leer la guía "Cómo realizar su pedido" para obtener una descripción de las opciones disponibles y los números de pieza correspondientes).

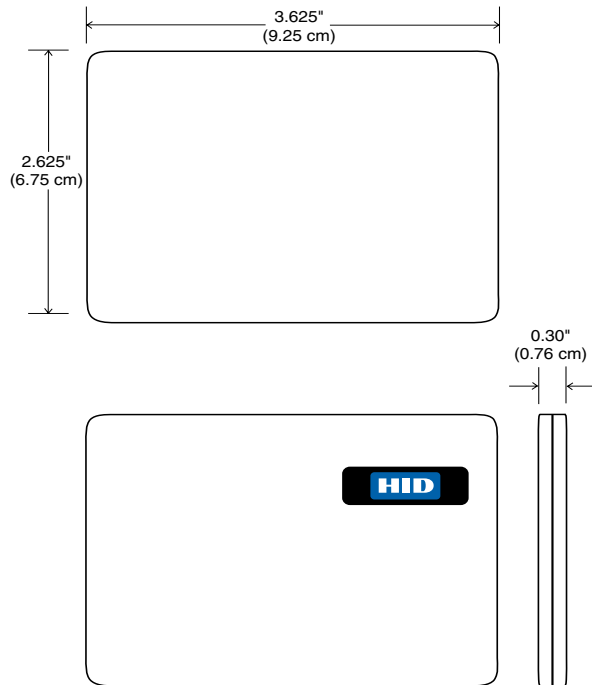

© 2007 HID Global. All rights reserved. HID, and the HID logo are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Rev. 4/2007

 For best results, please print on recycled paper.

MKT-PROXPASS_DS_ES



ACCESS experience.

hidcorp.com

HID Global Offices:

Corporate North America
9292 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618-1905
U.S.A.
Phone: (800) 237-7769
Phone: (949) 598-1600
Fax: (949) 598-1690

Asia Pacific
19/F 625 King's Road
North Point
Island East
Hong Kong
Phone: +852 3160-9800
Fax: +852 3160-4809

Latin America
Circunvalacion Ote. #201 B
Despacho 2
Col. Jardines del Moral
Leon 37160, Gto.
Mexico
Phone: +52 477 779 1492
Fax: +52 477 779 1493

Europe, Middle East & Africa
Homefield Road
Haverhill, Suffolk
CB9 8QP
England
Phone: +44 (0) 1440 714 850
Fax: +44 (0) 1440 714 840